



■プライムウォールの施工要領書



1 プライムウォールを仮置きし、位置を確認後、マスキングテープを貼り、ウォール裏側に専用接着剤を塗布する。^{※1}

2 目地幅を5mm程度空け、下地に接着設置をしていく。


3 コーキングガンを使用し、接着剤を目地に充填していく。^{※2}

4 すぐにヘラや指の腹で、接着剤をふき取る。拭き取り後はマスキングテープをはずします。^{※3}

5 接着剤が乾燥したら、完成です。

※1. 設定時に外側になる方は、細目に塗布し、はみ出さないようにするのがポイントです。
 ※2. 接着剤が盛り上がる程度に充填するのが、ポイントです。
 ※3. 指の腹を使う場合、指サックなどカバーを付けた指の腹を使い、凹部を押しながら拭き取るのがポイントです。

現場で長さを調整する場合の注意事項

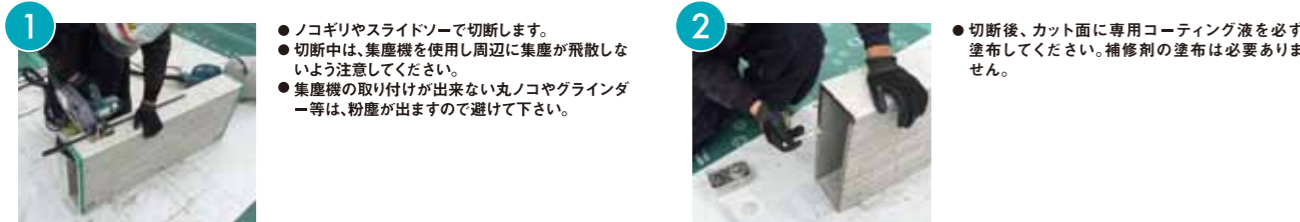

1 ノコギリやライドソーで切断します。
 ●切断中は、集塵機を使用し周辺に集塵が飛散しないよう注意してください。
 ●集塵機の取り付けが出来ない丸ノコやグラインダー等は、粉塵が出ますので避けて下さい。

2 ●切断後、カット面に専用コーティング液を必ず塗布してください。補修剤の塗布は必要ありません。

(注意事項)
 1. 基本的には勾配ナリの設置となります。下地の不陸が激しい場合には、市販の不陸用ゴムスペーサーを用いて調整してください。
 2. 専用接着剤は高さによって使用量が異なります。補助資材の数量をご確認ください。

施工に必要な補助資材

●ご購入いただくもの



① 補修用塗料
 施工中および施工後、表面の仕上げがはがれた際に塗布します。

② コーティング液
 現場で切断加工後に塗布します。

③ 専用接着材
 下地との接着および目地コーキングに使用します。接着剤1本(333ml)で塗布できる量は、H=160(8m分)、H=300(4m分)、H=400(3m分)です。

●その他ご用意いただくもの(市販)

コーキングガン・マスキングテープ・不陸調整用ゴムスペーサー・墨出しの準備・定規(分度器付)

WEBサイト

「図面データ」および「最新デザインパターン」のダウンロードはこちら↓

設計のための屋上緑化サポート情報 <http://www.r-green.jp/system/prime.html>



http://www.toho-leo.co.jp

東京事務所 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目15番5号
 TEL(03) 5907-5500(代) FAX(03) 5907-5510

名古屋事務所 〒453-0056 名古屋市中村区砂田町2丁目1番
 TEL(052) 419-1860(代) FAX(052) 419-1861

大阪事務所 〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目1番28号
 TEL(06) 6767-1110(代) FAX(06) 6767-1263

福岡事務所 〒812-0888 福岡市博多区板付5丁目10番18号
 TEL(092) 687-7120(代) FAX(092) 687-1650

枕木・レンガに続く第3の 見切り材

プライムウォール ボス

Prime Wall Both (後付両面化粧土留枠)

デザイン性

それぞれの空間に
それぞれのデザインを




低コスト

枕木と同等の価格帯
となりました

軽い素材

緑石の1/5
レンガの1/3の軽さ

軽くてスタイリッシュな後付屋上緑化ウォール

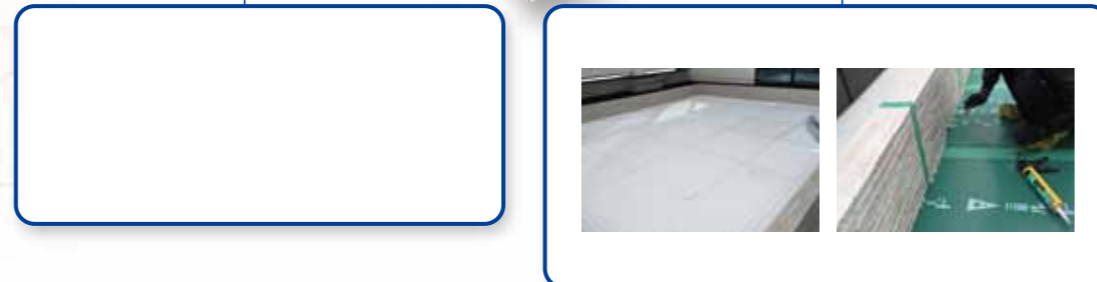

■3つの高さバリエーション

/図面データをご用意しております。

パネルの種類		型番	規格	単位	重量(約kg)
直線パネル 	芝生・地被植物用 H160	B-160-1000	H160×L1000×D82 ※排水穴あり	枚	7.0
	庭園用 H300	B-300-1000	H300×L1000×D132 ※排水穴あり	枚	15.0
	庭園用 H400	B-400-1000	H400×L1000×D132 ※排水穴あり	枚	19.0
Lコーナーパネル (出隅・入隅) 	芝生・地被植物用 H160	B-160-Lコーナー-D-I (D:出隅・I:入隅)	H160×L500×500 ×D82	箇所	6.5
	庭園用 H300	B-300-Lコーナー-D-I (D:出隅・I:入隅)	H300×L500×500 ×D132	箇所	14.0
	庭園用 H400	B-400-Lコーナー-D-I (D:出隅・I:入隅)	H400×L500×500 ×D132	箇所	16.0
Rコーナーパネル 	芝生・地被植物用 H160	B-160-R500	H160×L500×500 ×D82	箇所	5.0
	庭園用 H300	B-300-R500	H300×L500×500 ×D132	箇所	13.5
	庭園用 H400	B-400-R500	H400×L500×500 ×D132	箇所	16.0



ご注意

- Rコーナーパネルは受注生産となります。納期は受注後2週間です。
- 価格はその都度お見積もりさせていただきます。お手数ですが、弊社販売代理店または、裏面の連絡先までどうぞお気軽にお問い合わせください。(右記の見積条件を参照ください。)
- 基本素材はセメント系加工品、塗装はシリコンアクリル系

† [オプション]

お見積りの際に考慮していただきたい項目

- 緑化形態 —— 芝生・地被植物型・庭園型
※ 植栽基盤の構成および厚みがお決まりでしたらお伝えください。
- 設置場所 —— 設置する現場の地域
- 設置箇
- 屋上仕上げ構造 —— 建築物の構造・防水仕上げ種類など